

ZW-6-sarja

HITACHI

Reliable solutions

ZW65/75/95



KOMPAKTI PYÖRÄKUORMAAJA

Mallikoodi : ZW65 / ZW75 / ZW95

Moottoriteho : ZW65 : 50 kW / ZW75 : 50 kW / ZW95 : 55,4 kW

Työpaino : ZW65 : 4 710 kg / ZW75 : 5 050 kg / ZW95 : 5 410 kg

Kauha, ISO-standardi : ZW65 : 0,70 – 1,20 m³ / ZW75 : 0,80 – 1,50 m³ / ZW95 : 1,00 – 1,60 m³

ZW65-6, ZW75-6 JA ZW95-6. EI KOMPROMISSEJA

Hitachin uudet kompaktit pyöräkuormaajat on kehitetty erityisesti vastaamaan kehittyvän eurooppalaisen maanrakennusteollisuuden tarpeita. Kiitos alhaisen polttoaineen kulutuksen, ZW65-6, ZW75-6 ja ZW95-6 tarjoavat poikkeuksellisen suorituskyvyn tehokkuudesta tinkimättä.

Mallisarja vahvistaa Hitachin mainetta kestävien tuotteiden valmistajana. ZW65-6, ZW75-6 ja ZW95-6 sopivat hyvin moniin käyttötarkoituksiin ja ne ovat monipuolisia, tarjoavat mukavan työympäristön ja nostavat luotettavuuskäsitteen uudelle tasolle.



6. TUNNUSTETTUA LUOTETTAVUUTTA



8. SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN



10. VERRATON MONIPUOLISUUS



12. KORKEIN LAATU



14. YLIVERTAINEN TEKNIikka

TÄYDELLISYYDEN VAATIMUS

Hitachin uudet kompaktit pyöräkuormaajat on suunniteltu ja valmistettu markkinoiden johtavaa teknologiaa hyödyntäen, pääpaino ympäristön ja kuljettajan turvallisuudessa. Täydellisyteen pyrkien ZW65-6:n, ZW75-6:n ja ZW95-6:n kehitystyö on jatkuvaa, jotta tuottavuus olisi poikkeuksellisen hyvä mahdollisimman alhaisin omistuskustannuksin.



Hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin

Ohjaamosta on 360°
asteen näkyvyys.



Korkea laatu

Vain parhaat osat ja
materiaalit.



Poikkeuksellinen luotettavuus

500 käyttötunnin
huoltovälit.



Erinomainen monipuolisuus

Kuljetuskorkeus enintään 4 metriä
(perävaunussa).



Uskomattoman kestävä

Tehokas, jäykkä
1-osainen puomi.





Korkea tuottavuus

Suurempi kippausnopeus ja optimaalinen murtovoima.



Ympäristöystävällinen

Hydraulikäyttöinen jäähdytyspuhallin auttaa vähentämään päästöjä.



Ensiluokkainen tehokkuus ja turvallisuus

Sähköhydraulinen pikakytkeä.



Kohteet hyvin esillä

Helppokäyttöinen moottoritalan kansi.



Pienempi huollon tarve

Deutzin uusi Stage IIIB:n mukainen moottori.



Huippumukavuus

Ergonomiset hallintalaitteet ja helppo käynti ohjaamoon.



Suurempi vakaus

Itsevakauttava heilurinivel.





“Yksikään toinen
laite ei toimi yhtä
hyvin kuin Hitachi-
maanrakennuskone”

André Molenaar, omistaja, Molenaar Zand en Grond BV

TUNNUSTETTUA LUOTETTAVUUTTA

Hitachi-maanrakennuskoneet tunnetaan maailmalla siitä, että ne tarjoavat luotettavasti parhaan käyttöasteen ja suorituskyvyn, eikä uusi kompaktien pyöräkuormaajien mallisto ole poikkeus. Ne toimivat korkeimmilla tehokkuustasoilla, ja niiden huolto on komponenttien hyvän sijoittelun ansiosta helppoa.

Seisonta-ajat minimoitu

500 tunnin huoltoväli tarkoittaa, että Hitachin kompaktit pyöräkuormaajat toimivat luotettavasti pitkät jaksot öljyn ja suodatinten vaihtojen välillä. Näin on saatu seisonta-aika minimoitua ja käyttöaste korkeaksi.

Nopea huoltaa

Moottoritilan kansi on helppo avata ja moottorin osat, polttoainesäiliö ja polttoainesuodatin ovat hyvin esillä. Tämä varmistaa nopeat huoltotoimet ja niiden myötä luotettavan toiminnan.

Tehokas jäähdytys

Lämpötilaohjattu, hydraulikäyttöinen jäähdytyspuhallin auttaa säästämään polttoainetta.

Helppo huolto

Päävirtakatkaisin kuuluu nyt vakiovarustukseen. Sen avulla vältetään sähköonnettomuudet huoltojen yhteydessä ja akun tyhjenneminen pidemmän seisonnan aikana.

Optimaalinen käyttöaste

Valinnainen huoltoventtiili moottori- ja hydrauliohjauksen tyhjentämiseen säästää aikaa rutiinihuolloissa ja auttaa maksimoimaan käyttövalmiuden.



Helposti avattava moottoritilan kansi mahdollistaa nopeat huoltotoimet.



Moottorin jäähdytyspuhallin auttaa vähentämään päästöjä ja parantaa polttoainetaloutta.



Akun päävirtakatkaisin helpottaa huoltoja.



Tehokas yksiosainen puomi varmistaa tarkkuuden.



Letkujen ja johdotusten sijoittaminen koteloiden sisään suojaa tärkeitä komponentteja.

i Stage IIIB -määräykset täyttävä Deutz-moottori tarjoaa kaikkiin malleihin vähäisen huollontarpeen, ja sen poikkeuksellisen luotettavuuden ansiosta moottorin huoltoväli on 500 käyttötuntia.



SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Hitachin maine markkinoiden vahvimpina maanrakennuskoneina saa jatkoa uusien kompaktien pyöräkuormaajien myötä. Ne on suunniteltu ja valmistettu toimimaan mitä erilaisimmissa vaativissa työkohteissa, ja ZW65-6, ZW75-6 ja ZW95-6 ovat todella loistava esimerkki kestävydestä.



Kestävä pikakytkentä alentaa huoltokuluja.

Väkevää suorituskykyä

Uusien kompaktien pyöräkuormaajien kokonaisrakenne on erittäin luja. Siihen kuuluu tehokas yksiosainen puomi, jonka profiili on erittäin vääntöjäykkä. Mitä vähemmän puomi taipuu, sitä tarkemmin vaakausta tapahtuu.

Erinomainen vakaus

Hitachin kompakteissa pyöräkuormaajissa on oskilloiva keskinivel. Tämä parantaa koneen vakautta sekä kestävyyttä ja johtaa parempaan hallintaan.

Parempi suojaus

Letkut ja johdotukset on vedetty koteloiden sisällä ja siten nämä tärkeät osat ovat suojassa. Tämä pidentää koneen käyttöikää ja parantaa sen lisäksi turvallisuutta ja tuottavuutta työssä.

Alhaisemmat kustannukset

Kestävyyttä on entisestään lisätty uuden pikakytkennän erillisillä kytkentä- ja kääntöpisteillä. Tämä myös osaltaan pienentää huoltokuluja.



“Pyöräkuormaajan käsittely on helppoa, ja liikkeet ovat tarkat ja pehmeät”

Nazif Orakçi, kuljettaja, Dolphin Metal Separation

VERRATON MONIPUOLISUUS

Hitachin kompaktit pyöräkuormaajat tarjoavat joustavaa ja tehokasta työskentelyä mitä erilaisimmissa työkohteissa. Niiden monipuolisuutta vahvistavat kompakti koko, helppokäyttöisyys ja erinomainen tarkkuus.

Tehokasta joustavuutta

Sähköhydraulisesti käytettävän pikakytkennän ansiosta työvälineen vaihto käy nopeasti ja helposti. Tällä on vaikutusta myös turvallisuuteen, koska käsivoimin tehtävää on vähemmän, ja kokonaistehokkuus paranee.

Helppo kuljettaa

Hitachin kompaktien pyöräkuormaajien kuljetus perävaunulla eri työkohteisiin käy helposti, koska suurin kuljetuskorkeus on neljä metriä. ZW65-6- ja ZW75-6-malleihin saa valinnaisesti ajonopeudeksi 30 km/h. Se on paikallisten tieliikennelakien mukainen ja parantaa edelleen koneiden monipuolisuutta.

Parempi näkyvyys

Kuljettajalla on parempi näkyvyys haarukalle, mikä mahdollistaa suuremman tarkkuuden

ja lisää monikäyttöisyyttä. Se myös parantaa turvallisuutta.

Korkea tuottavuus

Huomattavan suuren nostokorkeutensa ansiosta Hitachin kompaktit pyöräkuormaajat tarjoavat korkean tuottavuuden monilla eri teollisuuden aloilla, kuten yleisissä rakennustöissä, kierrätyksessä ja maataloudessa.

Parempi hallinta

Valinnaisen HDrive-varustuksen avulla moottorin käyntinopeuden voi asettaa käsi-kytkimellä. Tätä ominaisuutta voi hyödyntää esimerkiksi lakaisinta tai tärylevyä käytettäessä. Työskentelytarkkuus ja koneen monikäyttöisyys paranevat entisestään.



Työvälineiden kiinnitys tapahtuu turvallisesti ja helposti pikakytkennän ansiosta.



Valinnainen HDrive parantaa työskentelytarkkuutta.



Nostokorkeus sopii moniin erilaisiin teollisuuden käyttötarkoituksiin.



Turvallinen ja helppo käynti ohjaamoon.



Hyvä näkyvyys joka suuntaan parantaa turvallisuutta.

i Saksassa valmistetut Hitachi ZW65-6, ZW75-6 ja ZW95-6 on suunniteltu erityisesti Euroopan markkinoille.



KORKEIN LAATU

Jokainen uusi kompakti pyöräkuormaaja testataan tarkasti sen varmistamiseksi, että se täyttää korkeimmatkin suorituskykyä, luotettavuutta ja turvallisuutta koskevat standardit. Mallisarjan valmistuksessa käytetään korkealaatuisia ja kestäviä komponentteja, ja kuljettajalle koneet tarjoavat käyttäjäystävällisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.



Käyttäjäystävälliset hallintalaitteet parantavat käyttömukavuutta.

Hyvin esillä olevat huoltokohteet

Ohjaamon ovi aukeaa 180° ja siinä on lisäkädensija, jonka ansiosta käynti ohjaamoon on helppoa ja turvallista.

Erinomainen näkyvyys

360 asteen panoraamanäkyvyys tilavasta ohjaamosta auttaa luomaan mukavan käyttöympäristön sekä lisää turvallisuutta ja tuottavuutta.

Pidempi elinikä

Kaksipuoleinen laakerointi yksiosaisessa puomissa on huippulaatua. Tämä auttaa parantamaan suorituskykyä ja sillä on myönteinen vaikutus myös komponenttien yleiseen pitkäikäisyyteen.

Suurempi mukavuus

Hallintalaitteet on muotoiltu ergonomisiksi, mikä parantaa tuottavuutta ja käyttömukavuutta. Valinnainen huippuluokan äänentoistojärjestelmä, mukava istuin ja suuri säilytystila tekevät työympäristöstä ihanteellisen.

Käyttäjäystävällisyys

Helppokäyttöinen ohjaussauva on varustettu ajonopeuden valitsimella ja suunnanvaihtokytkimellä, pikakytkennän ohjauksella ja painikkeilla kummankin akselin tasauspyörästä lukoille.



*Uudet kompaktit
pyöräkuormaajamme
tarjoavat markkinoiden
parasta tekniikkaa*

Vasilis Drougkas, pyöräkuormaajien
erikoisasantuntija, Hitachi Construction Machinery
(Europe) NV

YLIVERTAINEN TEKNIikka

ZW65-6-, ZW75-6- ja ZW95-6-mallien yliverlainen tekniikka on kehitetty vastaamaan maanrakennusteollisuuden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Kaikki komponentit on valmistettu maksimoimaan suorituskyvyn ja tarjoamaan huippuluokan käyttökokemuksen.

Pienempi huollon tarve

Stage IIIB-vaatimukset täyttävässä Deutz-moottorissa on jäähdytetty pakokaasujen kierrätysjärjestelmä (EGR), yhteispaineruiskutus ja hapetuskatalysaattori (DOC). Tämän johtavan teknologian ansiosta huollon tarve on vähäisempi eikä hiukkas-suodattimen puhdistuksia tarvita.

Kustannussäästöjä

Uusi, nykyaikainen voimansiirto antaa parhaan kulkutehon ja parantaa käyttövalmiutta. Sen ominaisuudet auttavat myös pienentämään seisonta-aikoja ja käyttökustannuksia.

Optimaalinen suorituskyky

Hitachin kompaktit pyöräkuormaajat on varustettu monitoiminäytöllä, jolta kuljettaja näkee yhdellä vilkaisulla hyödyllisiä tietoja ja tilan päivityksiä. Tämä helpottaa huoltoja ja varmistaa optimaalisen suorituskyvyn.

Parempi tuottavuus

Tehokas Z-kinematiikka varmistaa suuremman kippausnopeuden ja optimaalisen murtovoiman. Tämä on esimerkki uusimmasta teknologiasta, joka parantaa suorituskykyä ja lisää tuottavuutta.



Uusi moottori vähentää huollon tarvetta.



Monitoiminäyttö on hyvin näkökentässä ohjaamossa.



Tehokas Z-kinematiikka auttaa lisäämään tuottavuutta.



Minikaivukoneet



Maantiivistyslaitteet



ZAXIS-kaivukoneet



“ Kehitämme
maanrakennuskoneita,
jotka edistävät
vauraiden ja asukkailleen
miellyttävien yhteisöjen
syntymistä ”

Yuichi Tsujimoto, HCM:n pääjohtaja

RAKENNAMME PAREMPAA TULEVAISUUTTA

Vuonna 1910 perustettu Hitachi Ltd. on rakentunut periaatteelle hyödyttää ihmisten ja yhteisöjen toimintaa teknologian avulla. Tämä toimii edelleen innoituksena Hitachi-konsernin luotettaville ratkaisuille, jotka vastaavat tämän päivän haasteisiin ja auttavat luomaan parempaa maailmaa.

Hitachi Ltd. on yksi maailman suurimmista yhtiöistä ja sillä on valtava määrä innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Ne on luotu haastamaan tavanomainen ajattelu, parantamaan sosiaalista infrastruktuuria ja edistämään kestävästä yhteiskuntaa.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) perustettiin vuonna 1970 Hitachi, Ltd:n tytäryhtiöksi, ja se on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista maanrakennuskoneiden toimittajista. Yhtiö on edelläkävijä hydraulisten kaivukoneiden valmistajana, mutta HCM valmistaa myös pyöräkuormajia, maansiirtoautoja, tela-alustaisia nostureita ja erikoiskoneita nykyaikaisilla tehtailaan eri puolilla maailmaa.

Hitachin maanrakennuskoneissa käytetään uusinta tekniikkaa ja ne tunnetaan korkeimmat laatuvaatimukset täyttävinä. Ne sovel-

tuvat mitä erilaisimpiin teollisiin tehtäviin ja ovat jatkuvasti kovassa käytössä kaikkialla maailmassa luomassa infrastruktuuria turvalliseen ja mukavalle elämälle, hyödyntämässä luonnonvaroja ja jälleenrakennustehävissä.

Hitachi-pyöräkuormajat tunnetaan luotettavina, kestävinä ja monipuolisina – kykenevinä tarjoamaan parhaan tuottavuuden haastavimmissakin olosuhteissa. Ne on suunniteltu alentamaan omistuksen kokonaiskuluja ja tarjoamaan kuljettajalle parasta mahdollista mukavuutta ja turvallisuutta.



Pyöräkuormajat

TEKNISET TIEDOT

	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Työpaino	4 710 kg	5 050 kg	5 410 kg
Moottori-teho	50 kW (68 hv)	50 kW (68 hv)	55,4 kW (75 hv)
Kauhan tilavuus	0,70...1,20 m³	0,85...1,50 m³	1,00...1,60 m³

- Yksiosainen puomi, hydrauliiikan pikaliitântä
- Tehokas Z-kinematiikka
- Itsevakauttava konsepti
- Ohjaamosta näkyvyys joka suuntaan, irrotettava katto

- Teho-ohjattu, suorituskykyinen hydrostaattinen voimansiirto
- Planeettavaihdeakselit, käsivalintaiset tasauspyörästäön lukot edessä ja takana
- Pehmeätoimiset ohjaussauvat
- Laaja työvälinevalikoima

Moottori	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Malli	Deutz		
Tyyppi	Hiljainen, vesijäähytteinen 2.9 L4 -turbo		
Nettoteho	2 300 kierr./min		
ISO 14396:n mukaan	68 hv/50 kW	68 hv/50 kW	75 hv/55,4 kW
Suurin vääntömomentti,	1 800 kierr./min		
ISO 14396:n mukaan	234 Nm	234 Nm	260 Nm
Imuilmansuodatin	2-vaiheinen kuiva suodatin, turvasuodatinpanos		
Sähköjärjestelmä			
Jännite	12 V		
Akun kapasiteetti	100 Ah		
Vaihtovirtalaturin teho	95 A		

Voimansiirto	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Akselit	Suurtuotantoakselit planeettavaihtein		
Tasauspyörästäön lukitus	Käsivalintainen tasauspyörästäön lukko kummallakin akselilla		
Rengaskoko	12.5-18	12.5-18	365/70 R18
Valinnainen	365/70 R18	405/70 R18	405/70 R18
Nopeudet: maantieajo	0...20 km/h		
työmaa-ajo	0...7 km/h		
Keinuntakulma	+/- 11°		

Jarrut	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Käyttöjarru	Hydrostaattinen ryömintäjarru, vaikuttaa kaikkiin pyöriin. Hydraulitoiminen levyjarru etu- akselilla, vaikuttaa kaikkiin pyöriin		
Seisontajarru	Mekaanisesti kytkeytyvä seisontajarru, vaikuttaa kaikkiin pyöriin, kytkeytyneenä voimansiirron ollessa pois kytketty		

Ohjaus	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
	Hydrostaattinen runko-ohjaus		
Suurin taittokulma	2 x 40°		
Kääntösäde takana	RK = 3 700 mm		

Hydraulijärjestelmä	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
	Yksipiirinen hydrauliiikka, hammaspyörätyyppinen pääpumppu		
	Suurin teho: 2 300 kierr./min 62 L/min ja 250 bar		
	Nostosylinterien kellunta-asento		
2 nostosylinteriä	70 ø	80 ø	
1 kallistussylinteri	90 ø	100 ø	

Täyttötilavuudet	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Moottoriöljy, suodattimeen n.	8,0 L		
Polttoainesäiliö n.	87,0 L		
Etuakseli, kokonaistilavuus n.	5,9 L		
Taka-akseli, kokonaistilavuus n.	6,8 L		
Hydraulijärjestelmä, säiliöineen n.	60 L		

Suoritusarvot	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Kauhan asento	Kaivukulma 47% kippauskulma yläasennossa 45%		
Nostovoima maan tasossa	3 500 daN	4 300 daN	4 300 daN
Irrutusvoima	3 500 daN	4 200 daN	4 000 daN
Työntövoima	3 800 daN	3 800 daN	4 100 daN
Kippautumiskuorma¹			
Vakiokauha, runko suorassa	3 220 kg	3 700 kg	4 100 kg
Vakiokauha, runko taitettuna	2 900 kg	3 300 kg	3 680 kg
Koneen hyötykuorma²			
	Tasamaa		
Haarukoilla, suorassa	2 100 kg	2 350 kg	2 610 kg
Haarukoilla, taitettuna	1 900 kg	2 100 kg	2 350 kg

1 KIPPAUTUMISKUORMA, ISO 14397 2 HYÖTYKUORMA, EN 474-3

Päästöt	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Moottori EU 97/68 Stage IIIB:n mukainen			
Melu			
Äänitehotaso (LWA) ¹	99 dB(A)		
Äänenpainetaso (LpA) ²	75 dB(A)		
Tärinä			
Tärinän kokonaisarvo ³	< 2,5 m/s ²		
Tehollinen tärinätaso ⁴	< 0,5 m/s ²		


1 2000/14/EG:n mukaan 2 ISO 6396:n mukaan
3 ISO/TR 25398:n mukaan 4 ISO/TR 25398:n mukaan

Vakiovarustus	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Mukava panoraamaohjaamo, ROPS-hyväksytty, irrotettava katto	●	●	●
Kuljettajan ovi aukeaa 180°	●	●	●
Oikea sivuikkuna aukeaa 180° – lukittavissa kahteen eri asentoon	●	●	●
Yksiosainen lattiamatto, helppo puhdistaa	●	●	●
Sävylasit	●	●	●
Yhdensuuntaisena liikkuva lasinpyyhin	●	●	●
Takalasinpyyhin	●	●	●
Etu- ja takalasinpesimet	●	●	●
Lämmitettävä takalasi	●	●	●
Kaksi sivuun taitettavaa sivutakapeliä	●	●	●
Sävylassi katossa	●	●	●

Vakiovarustus	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Säädettävä ohjauspylvään kallistus	●	●	●
Ergonomiset ohjaussauvat	●	●	●
Monipuoliset istuimen säädöt	●	●	●
Turvavyö	●	●	●
Häikäisyuoja	●	●	●
Lämmitys ja tuuletusjärjestelmä, kiertoilmatoiminto	●	●	●
Päävirtakatkaisin	●	●	●
Sisävalo	●	●	●
12 V:n virtapistorasias	●	●	●
Vaatekoukku	●	●	●
Säilytystaskut ohjaamossa	●	●	●
Intuitiivinen ohjaustaulu, tietokone koneen seurantaan	●	●	●
Ajovalot (2)	●	●	●
Yksivaijarijärjestelmä	●	●	●
1. proportionaalinen apupiiri pikaliittimelle	●	●	●
Hydrauliikan merkkiyhteensopiva pikaliitin, sähköinen turvalaite	●	●	●
Hinauskytkentä	●	●	●
Kiinnitys- ja nostopisteet	●	●	●

Lisävarusteet	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
30 km/h nopeus	○	○	
Eri rengasvaihtoehtoja	○	○	○
DPF-suodatin	○	○	○
Moottori 55 kW (75 hv)		○	
Viikkumajakka	○	○	○
Sisäpelli	○	○	○
Peruutusvaroitin	○	○	○
FOPS-ristikko ohjaamon kattoon	○	○	○
Kauhan suoja, tieliikenteen turvallisuusmääräysten mukainen	○	○	○
Hydrauliilekut 1. apulaitepiirille	○	○	○
Pysyvä toiminto hydrauliikan apulaitepiirille	○	○	○
Turvaventtiilit	○	○	○
Puomin jousitus	○	○	○
Biohajoava öljy hydrauliijärjestelmälle	○	○	○
Paineeton paluulinja	○	○	○
HDRIVE (käsiikaasu + ryömityspoljin)	○	○	○
Ilmajousitettu kuljettajan istuin	○	○	○
Kannellinen hansikaslokero	○	○	○
Radio	○	○	○
Ajonesto	○	○	○
Kaksi työvaloa taakse	○	○	○
Keskipakosuodatin	○	○	○
Ruostesuojaus suolaisiin olosuhteisiin	○	○	○

ZW65-6, mitat

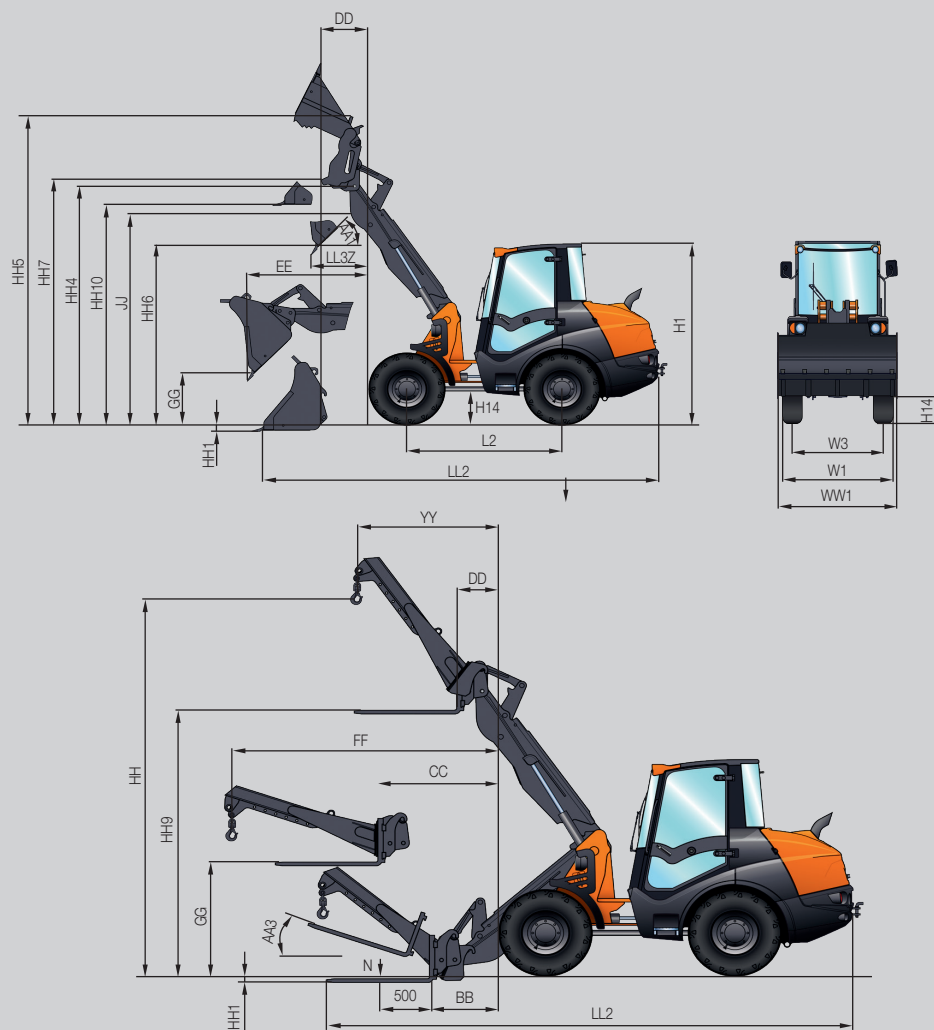


Kauhat		4 x 1 (0,65 m³)
Vakio 0,7 m³		
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1 550	1 625
GG	735	595
H1	2 470	2 470
H4	340	340
H14	420	420
HH1	90	105
HH4	3 275	3 275
HH5	4 150	
HH6	2 475	2 375
HH7		3 010
HH10	3 030	3 010
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 285	5 475
LL3 Z	780	880
W1	1 600	1 600
W3	1 315	1 315
WW1	1 600	1 600

HIGH LIFT

Kauhat		4 x 1 (0,65 m³)
Vakio 0,7 m³		
Tiheys 1,4 t/m³		
HH6	2785	2685
Haarukka		Nostokoukku
AA3	19°	
BB	1 085	
CC	1 315	
DD	410	
FF		2 850
GG	1 385	
HH		4 510
HH1	100	
HH9	3 050	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240

TEKNISET TIEDOT


ZW75-6, mitat

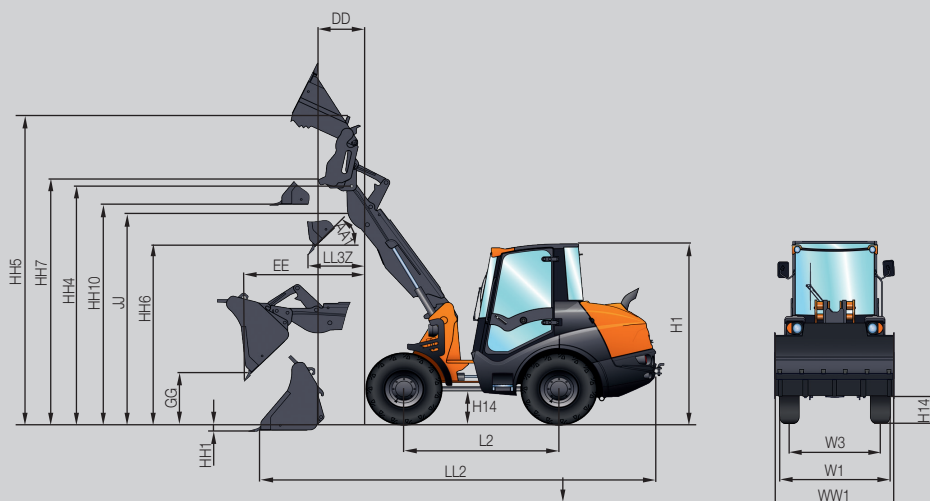

Kauhat		
Vakio 0,85 m ³		4 x 1 (0,80 m ³)
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1 590	1 625
GG	760	595
H1	2 470	2 470
H4	340	340
H14	420	420
HH1	90	105
HH4	3 275	3 275
HH5	4 150	
HH6	2 475	2 375
HH7		3 010
HH10	3 030	3 010
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 285	5 475
LL3 Z	780	880
W1	1 750	1 750
W3	1 405	1 405
WW1	1 850	1 950


HIGH LIFT

Kauhat		
Vakio 0,85 m ³		4 x 1 (0,80 m ³)
Tiheys 1,4 t/m ³		
HH6	2 785	2 685

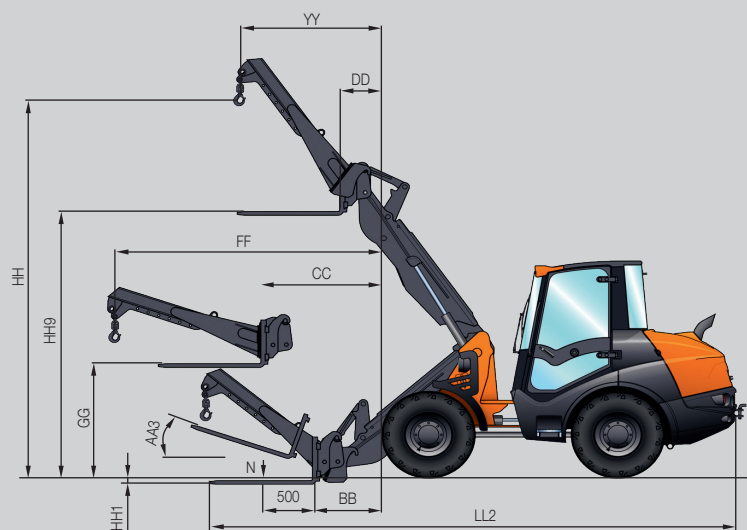

	Haarukka	Nostokoukku
AA3	19°	
BB	1 085	
CC	1 315	
DD	410	
FF		2 850
GG	1 385	
HH		4 510
HH1	100	
HH9	3 050	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240


ZW95-6, mitat

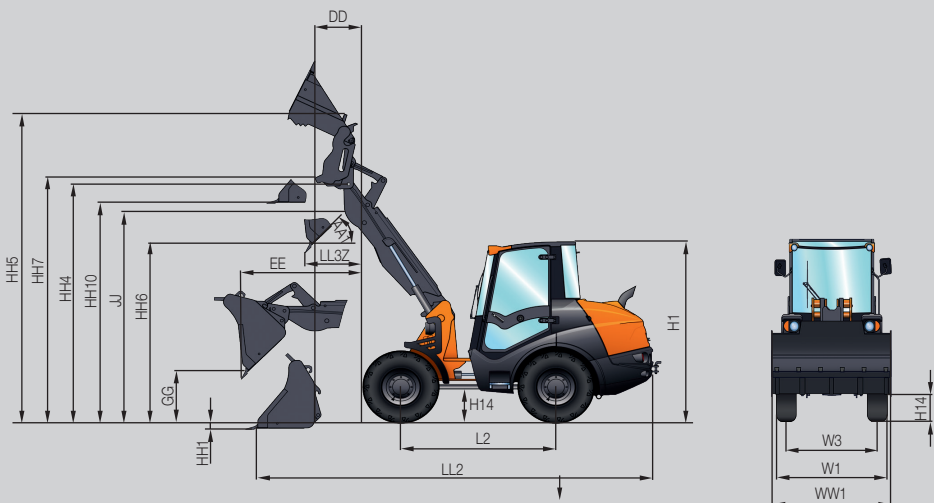

Kauhat		
Vakio 1,00 m ³		4 x 1 (0,95 m ³)
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1 650	1 785
GG	700	515
H1	2 440	2 440
H4	325	325
H14	415	415
HH1	100	140
HH4	3 270	3 270
HH5	4 250	
HH6	2 400	2 280
HH7		2 980
HH10	3 015	2 980
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 350	5 595
LL3 Z	850	1 030
W1	1 750	1 750
W3	1 405	1 405
WW1	1 850	1 950

HIGH LIFT

Kauhat		
Vakio 1,0 m ³		4 x 1 (0,95 m ³)
Tiheys 1,4 t/m ³		
HH6	2 710	2 590

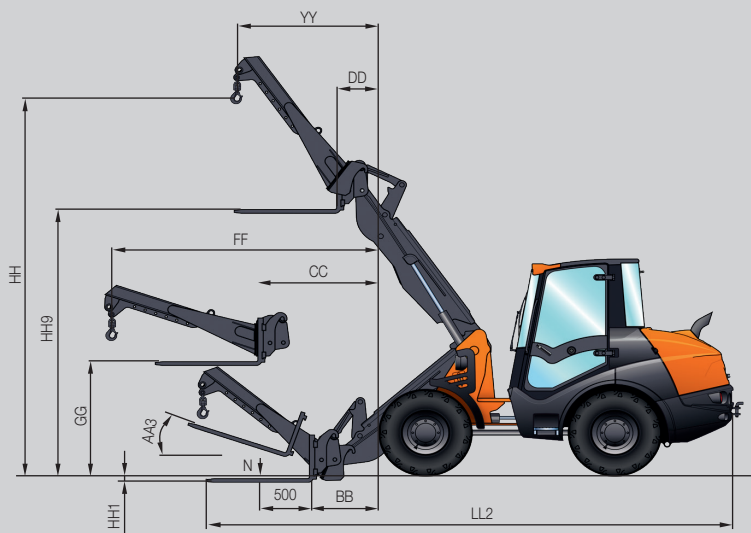

	Haarukka	Nostokoukku
AA3	19°	
BB	1 100	
CC	1 365	
DD	435	
FF		2 865
GG	1 355	
HH		4 510
HH1	95	
HH9	3 065	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240

[illegible]

100

Ennen tämän koneen ja sen GPRS-pohjaisen tiedonvälitysjärjestelmän käyttämistä koneen kohdemaan rajojen ulkopuolella voivat tietyt muutostyöt olla tarpeen, jotta kone vastaa kyseisen maan paikallisia määräyksiä ja lain vaatimuksia (turvallisuusstandardit mukaan luettuina). Älä vie konetta toiseen maahan tai käytä sitä kohdemaan rajojen ulkopuolella ennen kuin tarpeelliset muutostyöt on tehty ja koneen vaatimuksenmukaisuus varmistettu. Ota yhteys koneen myyjään, jos sinulla on kysyttävää vaatimuksenmukaisuudesta.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän esitteen tietoja ilman ennakoilmoitusta. Piirroksissa ja kuvissa olevissa koneissa saattaa esiintyä valinnaisia lisävarusteita ja vakiovarusteiden väriyksissä ja ominaisuuksissa saattaa esiintyä pieniä eroavuuksia. Ennen koneen käyttöä sinun tulee lukea ja omaksua käyttöoppaassa annetut ohjeet koneen oikeista käyttötavoista.



KL-FI099EU